
Anbau-Nebelöler zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mitstoßweisem Arbeitsrhythmus.

Festeingestellte Öldosierung ca. 0,4 cm3 pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte.

Betriebsdruck:	min. 2 bar max. 6 bar
Mediumstemperatur:	max. 50°C
Umgebungstemperatur:	max. 50°C
Ölbehälter:	Polycarbonat
Einbaulage/Durchflussrichtung:	Ölansaugung an tiefster Stelle/beliebig

Best.-Nr.	Anschluss	D	L	C	Gewicht
768 K	G 1/4	33	60	21	74 g
769 K	G 3/8	33	60	21	68 g

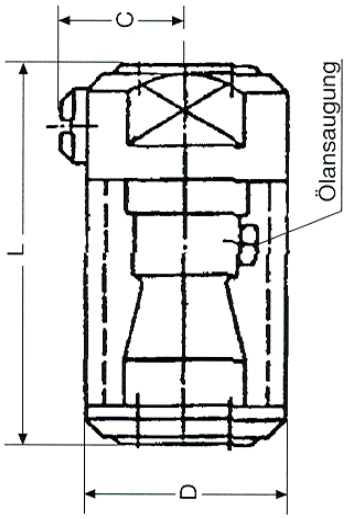

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de